

お客様サポート

よくあるご質問

[前の画面に戻る](#)

印刷

共有

質問

複合機のPC-Fax機能を使用してファクスを送付したい。(FAQ No.01214)

回答

複合機のPC-Fax機能を使用してファクスを送付するには以下の手順をご覧ください。

[1.PC-Faxドライバーを選択する](#)

[2.相手先を選択する](#)

[3.送付状の選択をする](#)

[4.ジョブの設定をする](#)

[5.ファクスを相手先に送付する](#)

[関連FAQ](#)

1.PC-Faxドライバーを選択する


① PC-Fax送信したい文書を開き、「ファイル」メニューから「印刷」をクリックしてください。

文書の例) Word2013



② 印刷画面が表示されますので、プリンター一覧からPC-Faxドライバーをクリックしてください。

PC-Faxドライバーの例) SHARP MX-2650FN FAX

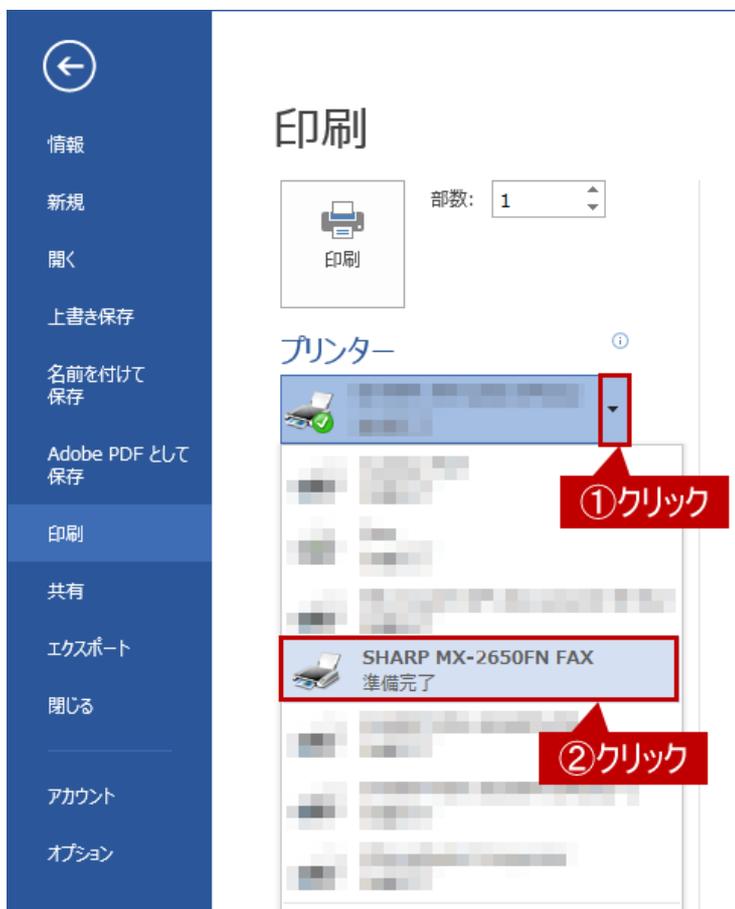

③ PC-Faxドライバーを選択しましたら、[印刷]をクリックしてください。



2.相手先を選択する

相手先を選択する方法として、直接入力する方法と電話帳から選択する方法があります。

◆直接入力の場合

- ①「相手先を選択」画面が表示されますので、[直接入力]タブをクリック後、相手先の名前とFax番号を入力して[追加(A)]をクリックしてください。

相手先の入力例) 名前 : あおしば商事
Fax番号 : 0323456789

相手先を選択

相手先を選択
相手先名、サブアドレス、パスコード等を入力してください...

①クリック

直接入力 | 電話帳から選択 |

相手先

名前(M): あおしば商事 **②名前を入力**

Fax番号(F): 0323456789 **③Fax番号を入力**

自動選択

フォード通信を行う(U)

サブアドレス(S):

パスコード(P):

インターネットFaxアドレス(R): 送達確認(O)

ダイレクトSMTPアドレス(C):

④クリック

追加(A) | 全て追加(L)

送信先リスト:

Fax番号	名前	サブアドレス	パスコード	送...	回線
-------	----	--------	-------	------	----

送付状を選択する(V)

ジョブを設定する(J)

削除(E) | 全て削除(T)

< 戻る(B) | 次へ(N) > | キャンセル | ヘルプ

- ※ 複数の相手先にFAXを送信したい場合は上記手順を繰り返してください。
- ※ 相手先を間違えて入力した場合は、削除したい相手先を選択して「削除(E)」を押してください。

- ② 相手先を確認後、[次へ(N)]をクリックしてください。

相手先の選択

相手先の選択
相手先のFax番号・名前・サブアドレス・パスコード等を入力してください...

直接入力 | 電話帳から選択

相手先

名前(M):

Fax番号(F): 自動選択

Fコード通信を行う(U)

サブアドレス(S):

パスコード(P):

インターネットFaxアドレス(R): 送達確認(O)

ダイレクトSMTPアドレス(C):

送信先リスト:

Fax番号	名前	サブアドレス	パスコード	送...	回線
0323456789	あおしば商事			自動...	

①確認

送付状を選択する(V)

ジョブを設定する(J)

②クリック

◆電話帳から選択する場合

- ① 電話帳から相手先を選択する場合は、あらかじめ、電話帳に相手先を登録しておく必要があります。電話帳に相手先を登録済の場合は手順②へ進んでください。


※ 電話帳に相手先を登録する方法は以下の参考情報を参照してください。

参考情報

[複合機のアドレス帳を使って、PC-Faxを送る方法が知りたい](#)


- ② 「相手先の選択」画面が表示されますので、[電話帳から選択]タブをクリック後、電話帳から相手先を選択して、[追加(A)]をクリックしてください。

例) 電話帳：お得意様
相手先：あおしば商事

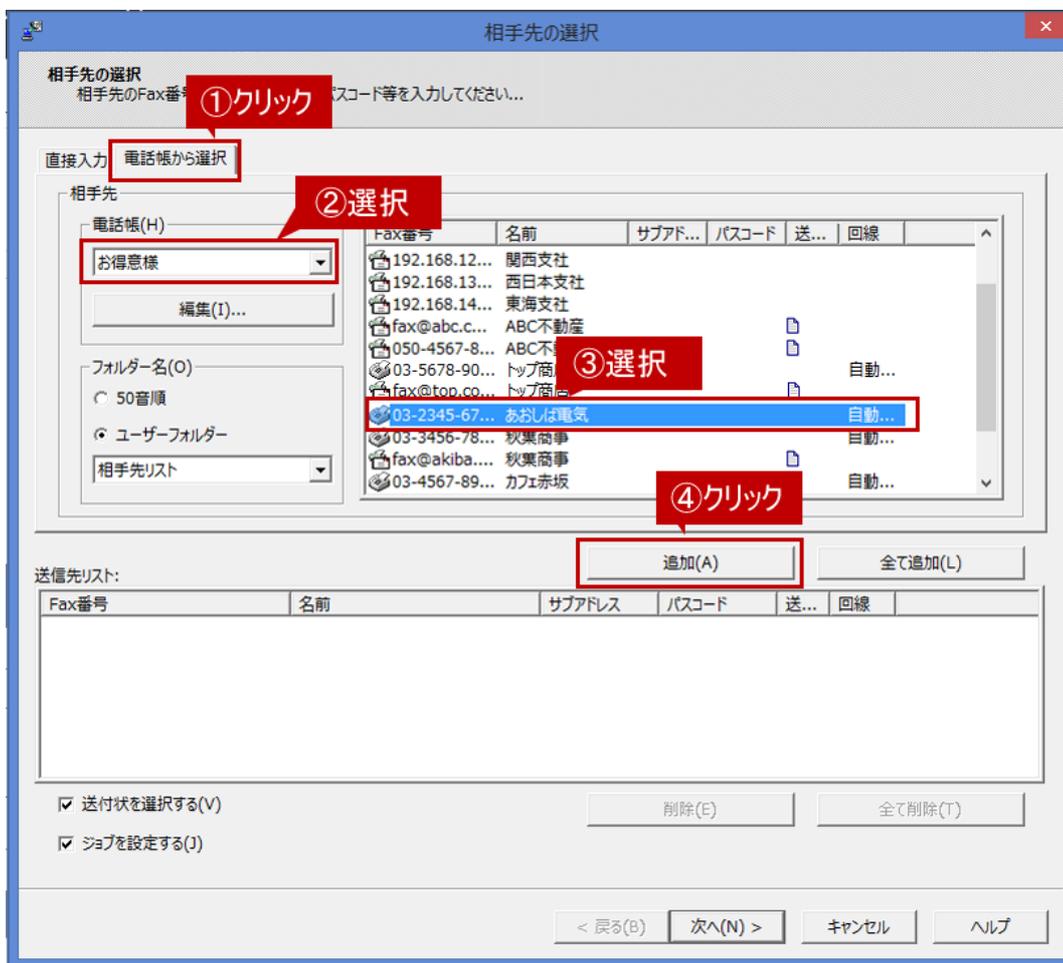


※ 複数の相手先にFAXを送信したい場合は上記手順を繰り返してください。
※ 相手先を間違えて入力した場合は、削除したい相手先を選択して「削除(E)」をクリックしてください。

③ 相手先を確認後、[次へ(N)]をクリックしてください。

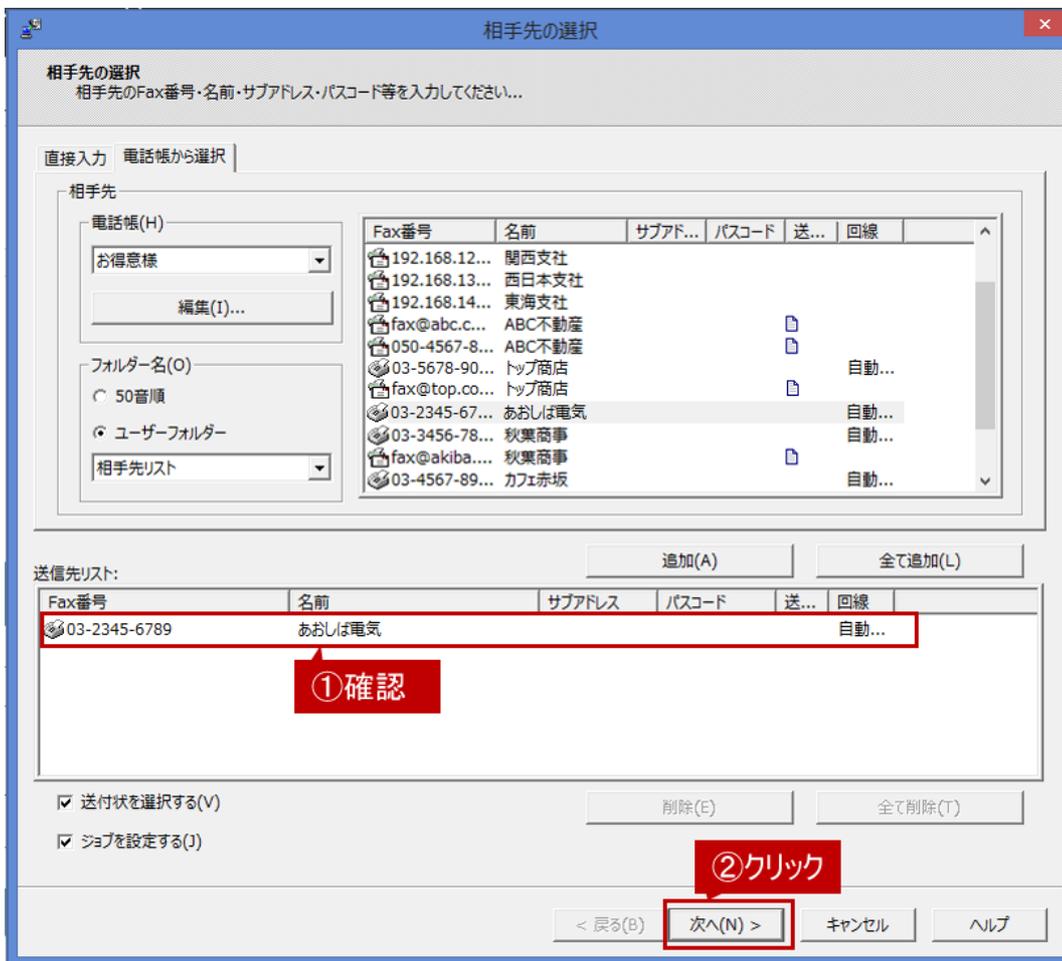

3.送付状の選択をする

- ① 「送付状の選択」画面が表示されますので、FAX送付状を添付しない場合は、そのまま「次へ(N)」をクリックしてください。

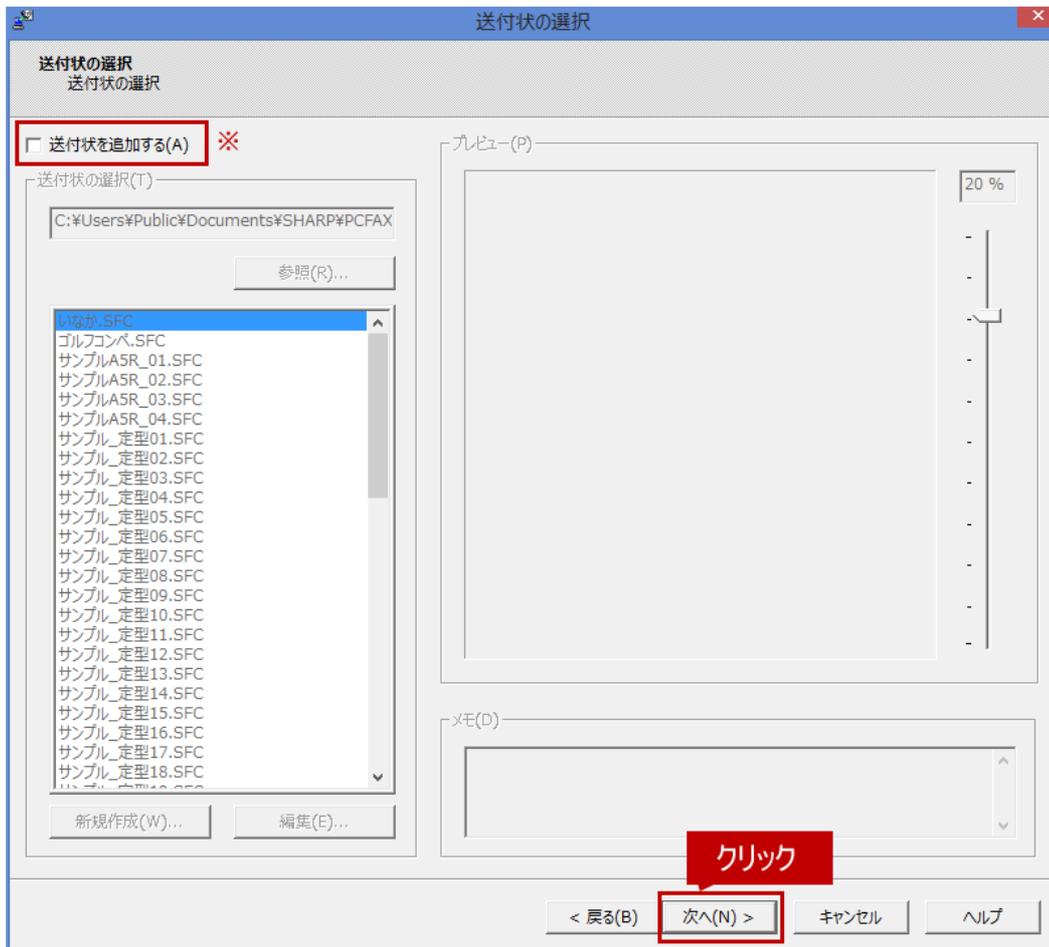

※ 送付状を添付してFAX送信する場合は「送付状を追加する(A)」にチェックを入れて、使用する送付状をリストから選択します。

また、送付状を新しく作成したり、編集する場合は、下記の参考情報を参照してください。

参考情報

[WordやExcelで作成した送付状をPC-Fax送信時に使用したい。](#)

4. ジョブの設定をする

- ① 「ジョブの設定」画面が表示されますので、複合機本体でユーザー管理をしていない場合は、そのまま「次へ (N)」をクリックしてください。

ジョブの設定

ジョブの設定
ジョブパラメータを設定してください。

ドキュメントファイリング設定

ドキュメントファイリング(D)

自動一時保存

標準フォルダー

ユーザーフォルダー

追加 削除

名前

フォルダーパスワード(F) ファイルパスワード(I)

時刻指定(R)

曜日(A) ---

時刻(M) 17:09

ジョブID

ユーザー名(U) *****

常にこのユーザー名を使用する(Y)

ジョブ名(J) Microsoft Word - サンプル請

常にこのジョブ名を使用する(O)

ユーザー認証

ログイン名(L) ※

パスワード(P)

常にこのユーザー認証を使用する(H)

ユーザー番号(S) ※

常にこのユーザー番号を使用する(W)

ジョブの終了を通知する(E)

相手先が複数のときの通知方法(T)

まとめて通知する

相手先毎に通知する

クリック

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ


※ 複合機本体でユーザー管理設定をしている場合は、ユーザー認証の「ログイン名 (L)」、または「ユーザー番号 (S)」にチェックを入れて複合機側に登録されているログイン名/パスワード、またはユーザー番号を入力して下さい。

◎ ログビューアで送信履歴を確認するためには

PC-Faxの送信履歴は、ログビューアで確認することができます。
 複数の送信相手先すべてのジョブをログビューアに表示させたい場合、「相手先が複数のときの通知方法」を「相手先毎に通知する」に設定してください。
 詳しくは、[「PC-FAXの送信履歴を知りたい」](#)を参照してください。

5.ファクスを相手先に送付する

① 「プレビュー」画面が表示されますので、送付するファクスの内容を確認後、[完了]をクリックしてください。

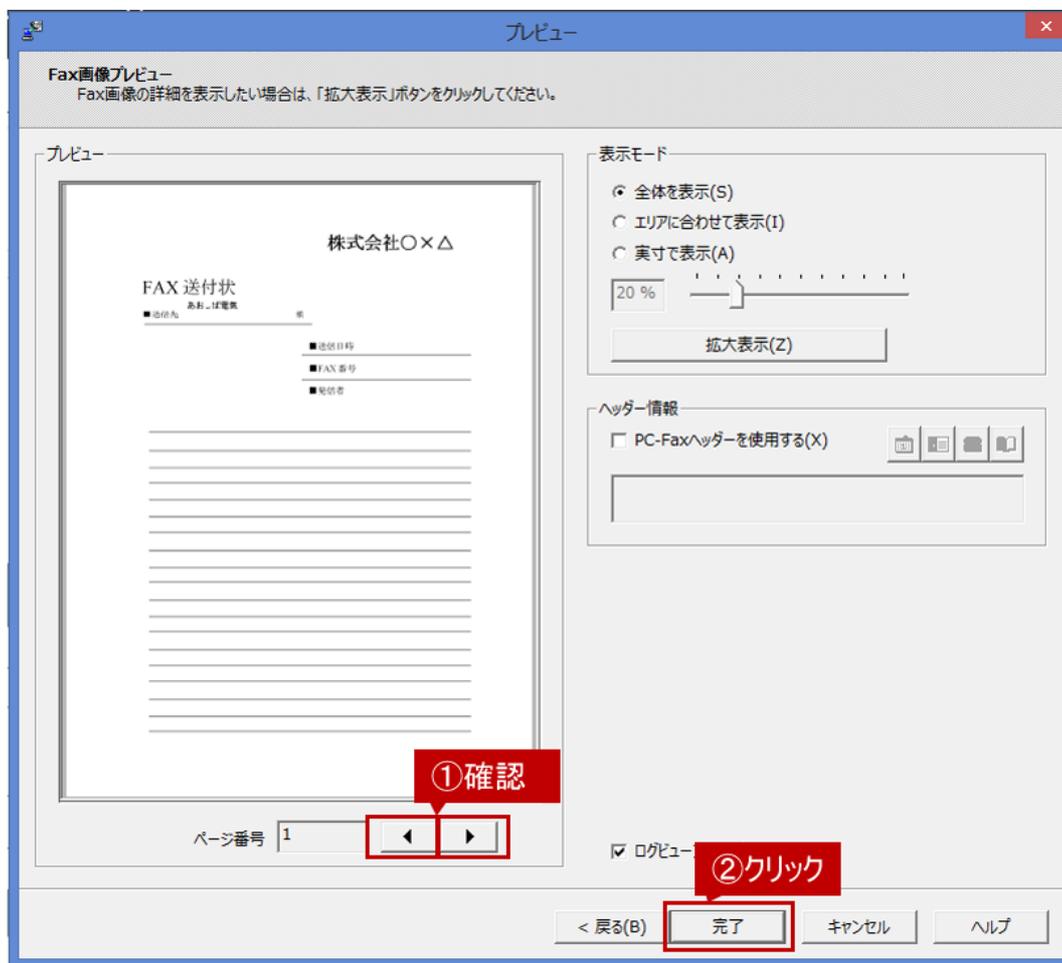

これで、複合機に画像が転送されてPC-Fax送信が開始されます。

関連FAQ

PC-Fax送信時に関連するその他のFAQについては下記をご覧ください。

[WordやExcelで作成した送付状をPC-Fax送信時に使用したい。](#)

[複合機のアドレス帳を使って、PC-Faxを送る方法を知りたい。](#)

[PC-Faxの送信履歴を知りたい。](#)

関連キーワード

複合機 / アドレス帳 / PC-FAX / 使用できない / インポート / 複合機のアドレス帳 / ファクス / 送付状 / 送付先 / Word / Excel / Office / ファクス送信

各製品のよくあるご質問トップに戻る

[BP-30C25](#) / [MX-2020F](#) / [MX-2514FN](#) / [MX-2517FN](#) / [MX-2610FN](#) / [MX-2630FN](#) / [MX-2631](#) / [MX-2640FN](#) / [MX-2650FN](#) / [MX-2650FV](#) / [MX-2661](#) / [MX-3110FN](#) / [MX-3114FN](#) / [MX-3117FN](#) / [MX-3140FN](#) / [MX-3150FN](#) / [MX-3150FV](#) / [MX-3161](#) / [MX-3610FN](#) / [MX-3614FN](#) / [MX-3630FN](#) / [MX-3631](#) / [MX-3640FN](#) / [MX-3650FN](#) / [MX-3650FV](#) / [MX-3661](#) / [MX-4110FN](#) / [MX-4111FN](#) / [MX-4140FN](#) / [MX-4141FN](#) / [MX-4150FN](#) / [MX-4150FV](#) / [MX-4151](#) / [MX-4170FN](#) / [MX-4170FV](#) / [MX-4171](#) / [MX-5110FN](#) / [MX-5111FN](#) / [MX-5140FN](#) / [MX-5141FN](#) / [MX-5150FN](#) / [MX-5150FV](#) / [MX-5151](#) / [MX-5170FN](#) / [MX-5170FV](#) / [MX-5171](#) / [MX-6150FN](#) / [MX-6150FV](#) / [MX-6151](#) / [MX-6170FN](#) / [MX-6170FV](#) / [MX-6171](#) / [MX-8081](#) / [MX-B455W](#) / [MX-C300W](#) / [MX-C302W](#) / [MX-C305W](#) / [MX-C306W](#) / [MX-M1054](#) / [MX-M1204](#) / [MX-M266FP](#) / [MX-M266FV](#) / [MX-M316FP](#) / [MX-M316FV](#) / [MX-M3531](#) / [MX-M356FP](#) / [MX-M356FV](#) / [MX-M365FN](#) / [MX-M4070](#) / [MX-M4071](#) / [MX-M464FN](#) / [MX-M465FN](#) / [MX-M5070](#) / [MX-M5071](#) / [MX-M564FN](#) / [MX-M565FN](#) / [MX-M6070](#) / [MX-M6071](#) / [MX-M654FN](#) / [MX-M6570](#) / [MX-M754FN](#) / [MX-M7570](#) / [MX-M904](#)

更新日：2020年10月30日

[よくあるご質問トップへ戻る](#)

[前の画面に戻る](#)

[このページのTOPへ](#)